



NSC-AHD930VPUW-F

ワンケーブル (電源重畳方式) フルHD AHD防水 広角ドーム型カメラ

■ 主な特長

- ・ NSD5000AHD-H/NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ デュアルモード電源採用で、ワンケーブル (電源重畳方式) としてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- ・ 最大300mの長距離配線に対応します
- ・ ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- ・ 3箇所の駆動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- ・ IP66規格準拠で、防水、防塵性に優れています。
- ・ 撮影範囲が広く広範囲の撮影を1台でカバーします。

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売です


※ワンケーブル (電源重畳方式) 電源ユニットは[NSE904AVP-U](#) / [NSE908AVP-U](#)をご使用ください

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.9インチ Sony Exmor CMOS
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P)、CVBS : 1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 2.1mm / F2.5
撮影範囲	水平153.7° × 垂直85.8°
S/N比	52 dB
赤外線LED	-
赤外線照射距離	-
被写体最低照度(30IRE)	カラー時 : 0.1Lux、モノクロ時 : 0.05Lux カラー感度アップ時 : 0.01Lux、モノクロ感度アップ時 : 0.005Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
ICR機能	-
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)

フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)
オーディオ	-
防水機能	IP66
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード (電源重畳方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	1.7W
消費電流	140mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0℃、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	110.0 (径) × 83.0 (高) mm
重量	328g

■ 寸法図

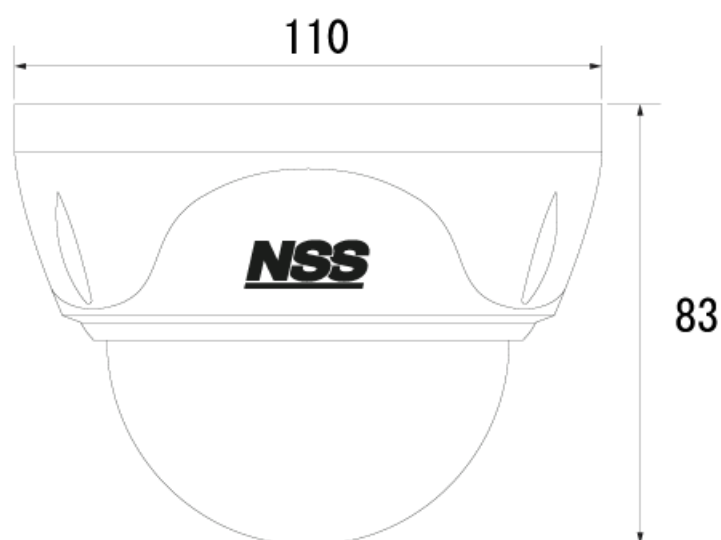

単位 mm