



NSC-AHD934VPUM-F

ワンケーブル (電源重畳方式) フルHD AHD防水暗視 電動パンチルトバリフォーカル ミニドーム型カメラ

■ 主な特長

- ・ NSD5000AHD-H / NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけで、ズーム / フォーカス / OSDメニューの調整が可能です
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ デュアルモード電源採用で、ワンケーブル (電源重畳方式) としてはもちろん、DC12V アダプターからの電源供給も可能です
- ・ 最大300mの長距離配線に対応します
- ・ IP66規格準拠で防水 / 防塵性に優れています
- ・ 光学ズーム約 4.4 倍レンズを搭載しています
- ・ パン (水平) の動作は 350°、チルト (垂直) の動作は 80° です

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※ 電源アダプターは別売です

※ ワンケーブル (電源重畳方式) 電源ユニットは[NSE904AVP-U](#) / [NSE908AVP-U](#)をご使用ください


※ ドームカバーはスモークカバーになります。

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS
解像度	AHD:1920 × 1080 (1080p)
レンズ	f = 2.8 ~ 12 mm / F1.3
撮影範囲	水平 109.8° × 垂直 59.8° ~ 水平 34.7° × 垂直 18.9°
ズーム	光学ズーム:約 4.4 倍
S / N比	52 dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	15 m
被写体最低照度	カラー時:0.03 Lux、モノクロ時:0.003 Lux カラー感度アップ時:0.003 Lux、モノクロ感度アップ時:0.0003 Lux IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
パン / チルト動作角度	350° / 80°
プリセット	—

ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	—
リモートコントロール	Coaxitron (同軸ケーブル重畳 ※AHDのみ) ・RS-485
プロトコル	Pelco D
ボーレート	2400 ～ 38400 bps
アラーム	—
防水機能	IP66
耐衝撃機能	—
電 源	デュアルモード (電源重畳方式:NSE904AVP-U / 908AVP-U より供給、DC12V ±30%)
消費電力	6 W
消費電流	500 mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ～ 50.0℃、湿度:95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	105.0 (径) × 95.0 (高) mm
重 量	604 g

■ 寸法図

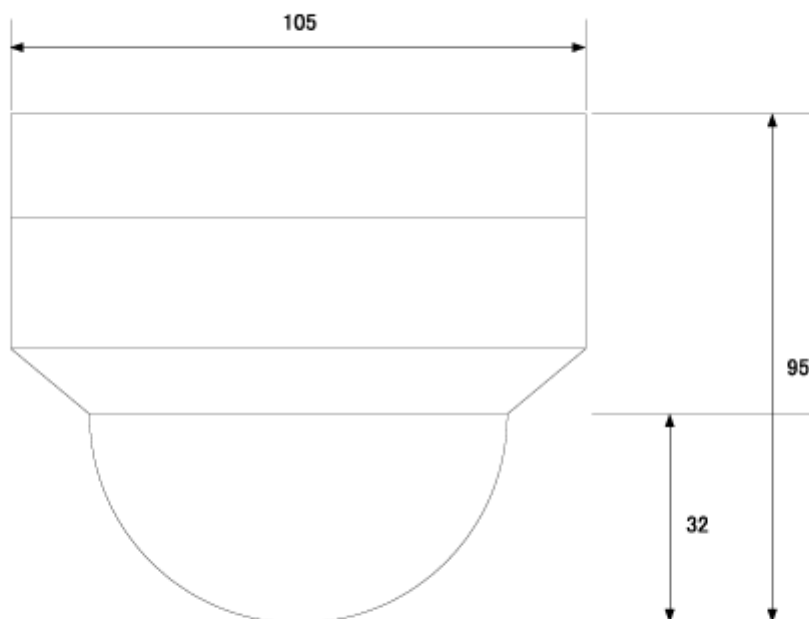

単位 mm