



# NSC-AHD942-F

フルHD AHD防水暗視 バリフォーカルカメラ

## ■ 主な特長

- ・ NSD5000AHD-H / NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 最大300mの長距離配線に対応します
- ・ ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- ・ 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります


※電源アダプターは別売です

## ■ 技術仕様

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| イメージセンサー    | 1 / 2.9インチ Sony Exmor CMOS                                                             |
| 解像度         | AHD:1920 × 1080 ( 1080P )、CVBS:1280 × 480 ( 1280H )                                    |
| レンズ         | f = 2.8 ～ 12mm / F1.4                                                                  |
| 撮影範囲        | 水平103.4° × 垂直55.2° ～ 水平33.6° × 垂直17.9°                                                 |
| S / N比      | 52 dB                                                                                  |
| 赤外線LED      | 有                                                                                      |
| 赤外線照射距離     | 最大 40m                                                                                 |
| 被写体最低照度     | カラー時:0.08Lux、モノクロ時:0.008Lux<br>カラー感度アップ時:0.008Lux、モノクロ感度アップ時:0.0008Lux<br>IR 点灯時:0 Lux |
| シャッター速度     | 1 / 30 ( 25 ) ～ 1 / 50,000                                                             |
| ICR機能       | 有                                                                                      |
| OSD機能       | 有                                                                                      |
| デイナイト機能     | 有                                                                                      |
| WDR         | 有 ( D-WDR )                                                                            |
| フリッカレス機能    | 有                                                                                      |
| ノイズリダクション機能 | 有 ( 2D / 3DNR )                                                                        |
| アナログ映像出力    | 有 ( OSDボタンによるAHD / アナログ切替 )                                                            |

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| オーディオ    | -                                  |
| 防水機能     | IP67                               |
| 耐衝撃機能    | -                                  |
| 電源       | DC12V ±30%                         |
| 消費電力     | 3.8W                               |
| 消費電流     | 320mA                              |
| 動作可能周囲環境 | 温度:-20.0 ~ 50.0℃、湿度:95.0%以下 (結露なし) |
| 外形寸法     | 84.5 (径) × 153.3 (奥) mm            |
| 重量       | 734g                               |

## ■ 寸法図

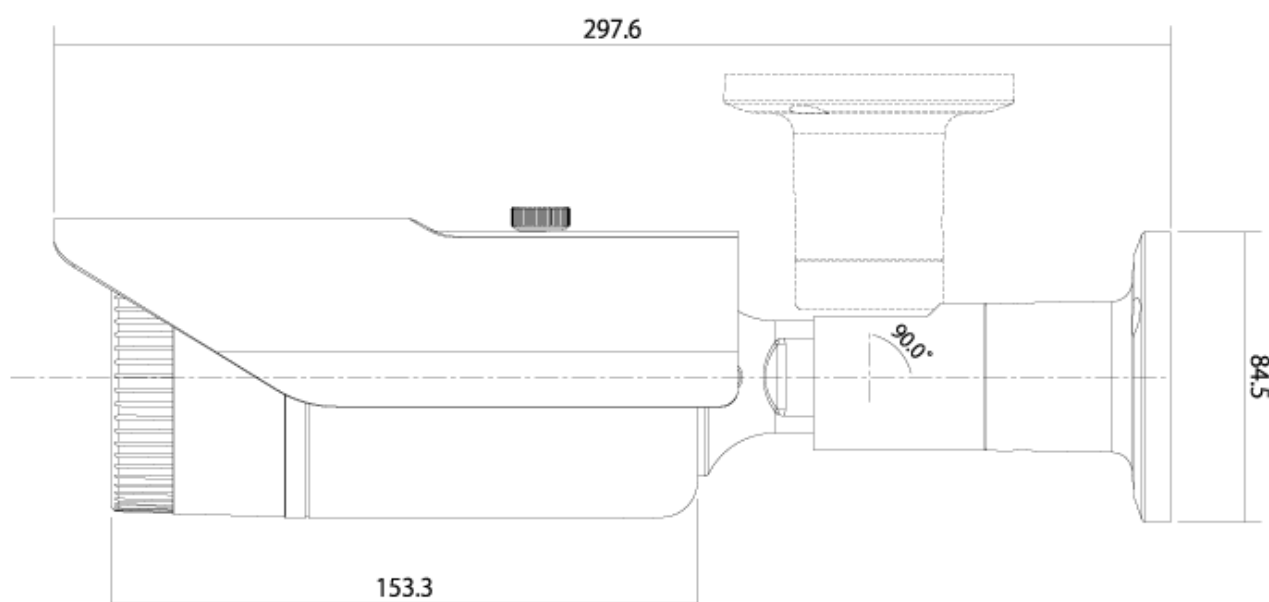

単位 mm