



NSC-SP110-OH

2メガピクセル10倍光学ズームスピードドームネットワークカメラ (屋外用)

■ 主な特長


- ・ 1956×1092解像度を有する2メガピクセルカメラです
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 光学ズーム10倍レンズを搭載しています
- ・ パン (水平) の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です
- ・ IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています

■ 技術仕様

イメージセンサー	1/3 Panasonic CMOS Sensor
解像度	1956×1092
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30fps
レンズ	f=5.1～51mm/F1.6～F1.8
撮影範囲	水平54.0°×垂直31.0°～水平4.9°×垂直4.0°
ズーム	光学ズーム:10倍/デジタルズーム:32倍 (トータルズーム320倍)
S/N比	50dB(AGC オフ時)
赤外線LED	—
赤外線照射距離	—
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux (DSS時0.025Lux)
シャッター速度	1/30 (25) ～1/60,000
パン/チルト動作角度	360°(エンドレス)/90°
プリセット	255ヶ所
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
オーディオ	マイク入力、オーディオ出力 音声圧縮方式:G.711 u-law

最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット (SD/SDHC 32GB以下)
アラーム	入力×1/出力×1 (ネットワーク使用時)
防水機能	IP66
耐衝撃機能	—
電源	PoE (IEEE802.3at) 、 DC12V
消費電力	最大30W (DC)
消費電流	2.5A
動作可能周囲環境	-40～60度、湿度0～90%RH
外形寸法	172(径)×262.7(高)×260(奥)mm
重量	3100g

■ 寸法図

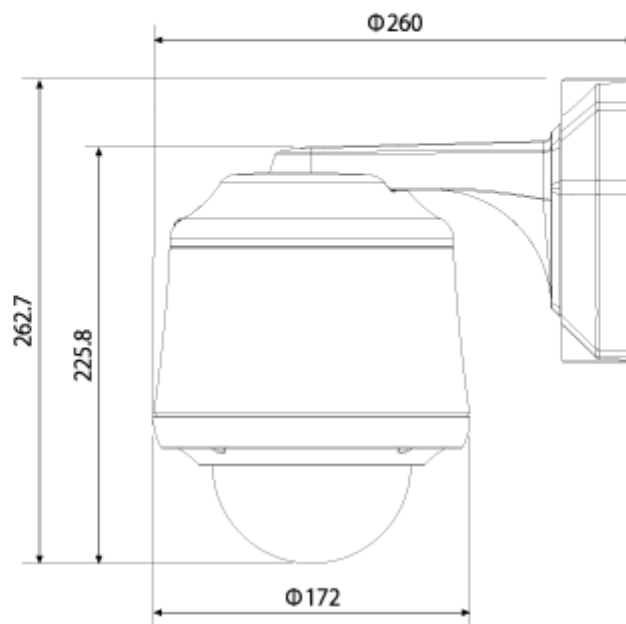

単位 mm