



# NSC-SP932A-2M

2MP 暗視バリフォーカル ドーム型 ネットワークカメラ

## ■ 主な特長

- ・ 1920 × 1080 解像度を有する 2MP カメラです
- ・ 集音マイクを搭載しています
- ・ WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 3 箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です
- ・ 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます ( Smart Phone APP:mobile CMS )

※ 電源アダプターは別売です


※ オプションでスモークカバーに変更できます

## ■ 技術仕様

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| イメージセンサー    | 1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOS                    |
| 解像度         | 1920 × 1080                                      |
| 映像圧縮方式      | H.265、H.264                                      |
| フレームレート     | 1920 × 1080:30 fps                               |
| レンズ         | f = 2.8 ~ 12 mm / F1.3                           |
| 撮影範囲        | 水平 105.6° × 垂直 56.1° ~ 水平 33.7° × 垂直 17.9°       |
| S / N比      | 58 dB                                            |
| 赤外線 LED     | 有                                                |
| 赤外線照射距離     | 最大 20 m                                          |
| 被写体最低照度     | カラー時:0.01 Lux / F1.3、IR 点灯時:0 Lux / F1.3         |
| シャッター速度     | 1 / 30 ~ 1 / 20,000                              |
| ICR 機能      | 有                                                |
| デイナイト機能     | 有                                                |
| WDR         | 有 ( D-WDR )                                      |
| フリッカレス機能    | 有                                                |
| ノイズリダクション機能 | 有 ( 3DNR )                                       |
| アナログ映像出力    | -                                                |
| オーディオ       | 入力 ×2 ( 内蔵マイク、RCA )、出力 ×1 ( RCA ) / 音声圧縮方式 G.711 |
| 最大リモートログイン数 | 12                                               |

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ネットワークプロトコル | TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4 |
| Wi-Fi       | -                                                                        |
| ONVIF       | 対応 ( Profile S )                                                         |
| 推奨ブラウザ      | Internet Explorer                                                        |
| オンボードストレージ  | -                                                                        |
| アラーム        | -                                                                        |
| 防水機能        | -                                                                        |
| 耐衝撃機能       | -                                                                        |
| 電 源         | PoE、DC12V                                                                |
| 消費電力        | PoE:4.8W、DC12V:3.6W                                                      |
| 消費電流        | DC12V:300mA                                                              |
| 動作可能周囲環境    | 温度:-20.0 ～ 50.0℃、湿度:90.0%以下 (結露なし)                                       |
| 外形寸法        | 137.9 (径) × 105.0 (高) mm                                                 |
| 重 量         | 350 g                                                                    |

## ■ 寸法図

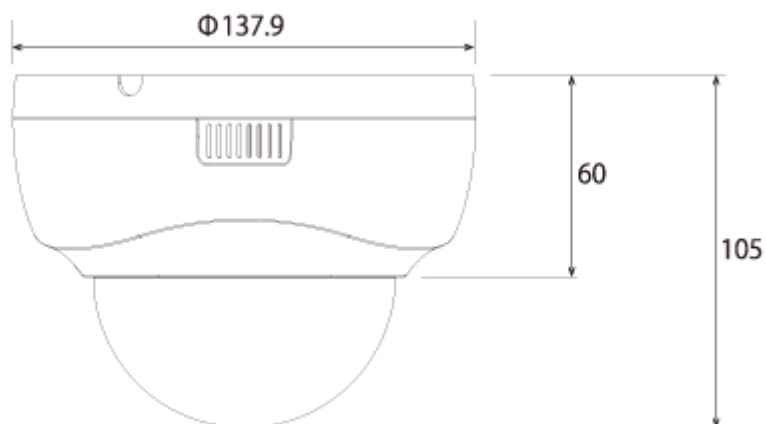

単位 mm