



# NSC-SP942-4M-BK

4メガピクセル防水暗視バリフォーカルネットワークカメラ

## ■ 主な特長

- ・ 2592×1520解像度を有する4メガピクセルカメラです
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます (Smart Phone APP:mobileCMS)


※電源アダプターは別売です

## ■ 技術仕様

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| イメージセンサー    | 1/2.7 Omnivision Nyxel(R) CMOS        |
| 解像度         | 2592 × 1520                           |
| 映像圧縮方式      | H.265、H.264                           |
| フレームレート     | 2592×1520:30fps                       |
| レンズ         | f=2.8～12mm/F1.3                       |
| 撮影範囲        | 水平96.73°×垂直52.31° ～ 水平32.98°×垂直17.88° |
| S/N比        | 58dB                                  |
| 赤外線LED      | 有                                     |
| 赤外線照射距離     | 最大40m                                 |
| 被写体最低照度     | カラー時:0.03Lux/F1.3、IR 点灯時:0 Lux/F1.3   |
| シャッター速度     | 1/30 ～ 1/20,000                       |
| ICR機能       | 有                                     |
| デイナイト機能     | 有                                     |
| WDR         | 有 (D-WDR)                             |
| フリッカーレス機能   | 有                                     |
| ノイズリダクション機能 | 有 (3DNR)                              |
| アナログ映像出力    | -                                     |
| オーディオ       | -                                     |
| 最大リモートログイン数 | 12                                    |

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4 |
| Wi-Fi       | -                                                                    |
| ONVIF       | 対応 (Profile S)                                                       |
| 推奨ブラウザ      | Internet Explorer                                                    |
| オンボードストレージ  | -                                                                    |
| アラーム        | -                                                                    |
| 防水機能        | IP66                                                                 |
| 耐衝撃機能       | -                                                                    |
| 電源          | PoE、DC12V                                                            |
| 消費電力        | PoE:7.2W、DC12V:5.4W                                                  |
| 消費電流        | DC12V:450mA                                                          |
| 動作可能周囲温度    | -20 ～ 50度、湿度95%RH以下                                                  |
| 外形寸法        | 84.5 (径) ×153.3 (奥) mm                                               |
| 重量          | 680g                                                                 |

## ■ 寸法図

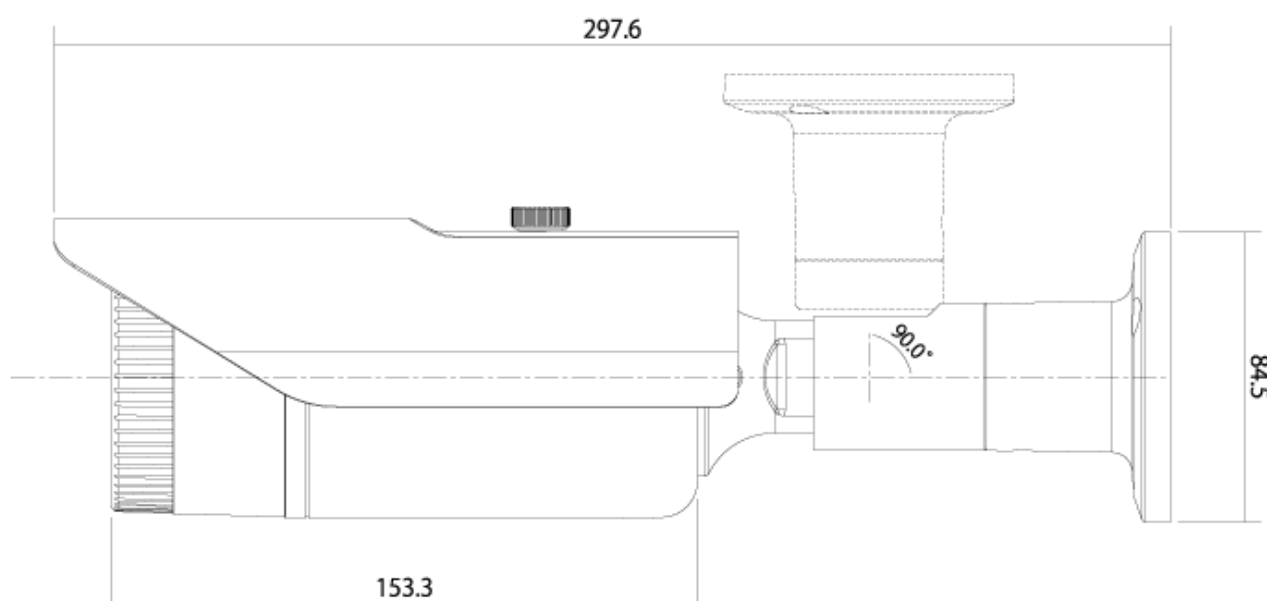

単位 mm