

NSD7008AHD-H

8ch スタンドアローン ハイエンド AHD DVR

■ 主な特長

- ・ FWのバージョンアップにより、500万画素録画に対応することが可能です (バージョンアップしない場合は400万画素録画対応となります)
- ・ AHD/アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます (全CH自動認識)
- ・ 独自ドメインのDDNSをサポートしています (dvrhost.com)
- ・ NSD3000AHD、NSD5000AHD-H、NSPV5000、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS (EMS2) で一括管理する事が可能です
- ・ リモコン、マウスでの操作が可能です
- ・ iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます (Smart Phone APP:mobileCMS)
- ・ RAID1 (ミラーリング) に対応しており、録画データの保護が可能です (一部仕様に制限がかかります)
- ・ 500万画素対応FWの場合、5M製品と他の解像度の製品とを同時に利用することはできません


※リモコン、マウス (有線) が付属しています。

■ 技術仕様

OS	エンベデッド Linux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	8 チャンネル (BNC)
映像出力	HDMI (4K) ×1、VGA (1920 × 1080p) ×1
録画性能	2560 × 1944 : 80fps (RAID使用時:40fps) 2560 × 1440 : 120fps (RAID使用時:60fps) 1920 × 1080 : 240fps (RAID使用時:120fps)
標準内蔵 HDD 容量	2TB (オプションにて最大16TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ ×2
RAID レベル	RAID1 (一部仕様に制限がかかります)
表示パターン	全画面、4分割、9分割、不均等分割 (6 / 7 / 8)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム:1 ～ 5秒、ポストアラーム:5 ～ 300秒
デジタルズーム	最大 8倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)

再生コントロール	再生 / 逆再生、早送り / 早戻し (×2、×4、×8、×16)、一時停止、コマ送り / コマ戻し ※RAID使用時は早送り / 早戻しは使用できません。
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB 端子	前面 (USB2.0) ×1、背面 (USB3.0) ×1
外部ストレージ	e-SATA ×1
オーディオ	入力:RCA ×8、出力:RCA ×1
I / O	RS485、アラーム入力 ×8 / アラーム出力 ×1
イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-T
ネットワークプロトコル	TCP / IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	＜PCクライアント＞ 専用ソフトウェア (EMS2:Windows)、ブラウザ (Internet Explorer) ＜モバイルクライアント＞ iOS、Android (mobile CMS)
最大リモートログイン数	10
コントローラー	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン
電 源	DC12.0V / 6.0A
最大消費電力	最大 37.2W
動作可能周囲環境	温度:5.0 ～ 40.0℃、湿度:30.0 ～ 80.0% (結露なし)
外形寸法	380.0 (幅) × 46.8 (高) × 320.0 (奥) mm
重 量	3330 g

■ 寸法図

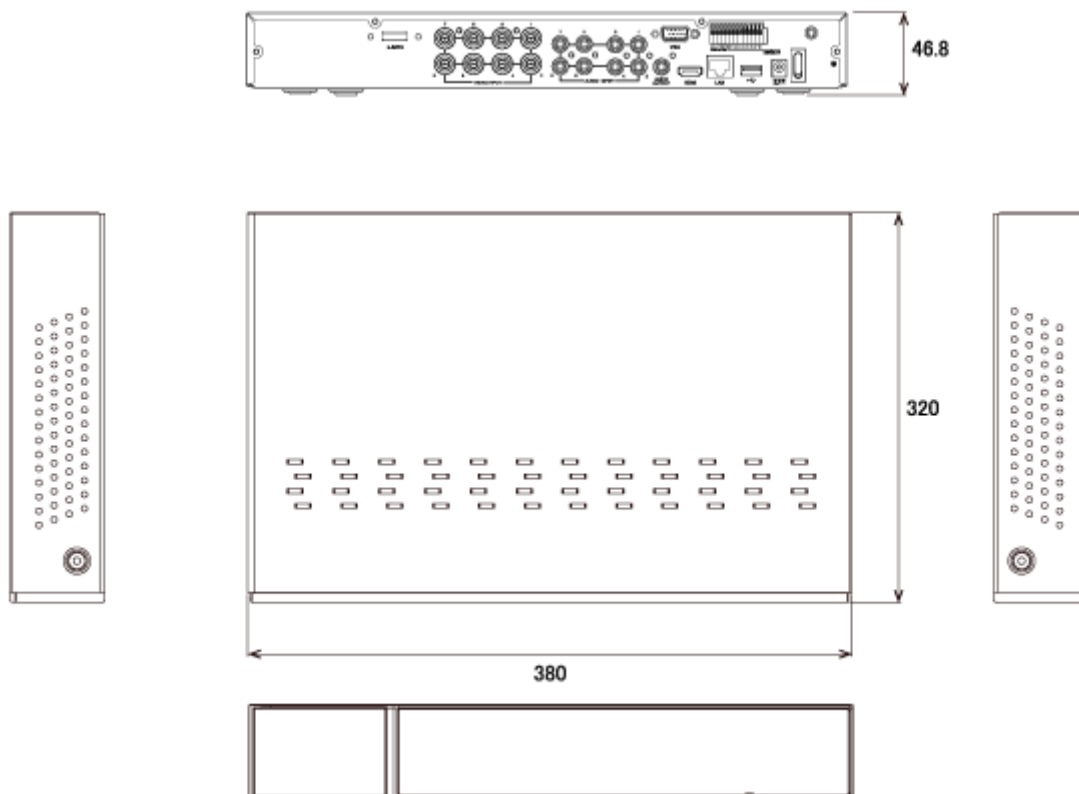

単位 mm