



NSE702AHD

AHDワンケーブルシステム


■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブル1本で、AHD(1080P、720P)映像と電源を伝送します
- ・ 同軸ケーブルで、電源を供給しますので、カメラの設置場所に電源を確保する必要がありません
- ・ 同軸ケーブル(5C-2V以上)を使用することにより最大800mまで延長することが可能です
- ・ 配線が長距離に及ぶ現場でも活躍します
- ・ DC12V、最大1.5Aまで対応しますので、消費電流が高めの赤外線 暗視カメラ等にも使用可能です

■ 技術仕様

Sender<送信側(カメラ側)>	
映像入力(受信側は出力)	1.0Vp-p 75Ω NTSC/PAL
映像伝送	AHD(1080P、720P)、アナログ
DC出力(受信側は出力)	DC12V / 最大1.5A
接続端子	映像(BNCメス)
電源	DC48V、1.25A、(最大60W)
動作可能周囲環境	-10～45度、湿度20～90%(結露なき事)
外形寸法	50(幅)×25(高)×76(奥)mm
重量(ブラケット含まず)	104g
Viewer<受信側(DVR側)>	
映像入力(受信側は出力)	1.0Vp-p 75Ω NTSC/PAL
映像伝送	AHD(1080P、720P)、アナログ
DC出力(受信側は出力)	DC47V / 最大1.2A
接続端子	映像(BNCメス)
電源	DC48V、1.25A、(最大60W)
動作可能周囲環境	-10～40度、湿度20～90%(結露なき事)
外形寸法	50(幅)×25(高)×84(奥)mm
重量(ブラケット含まず)	110g

■ 寸法図

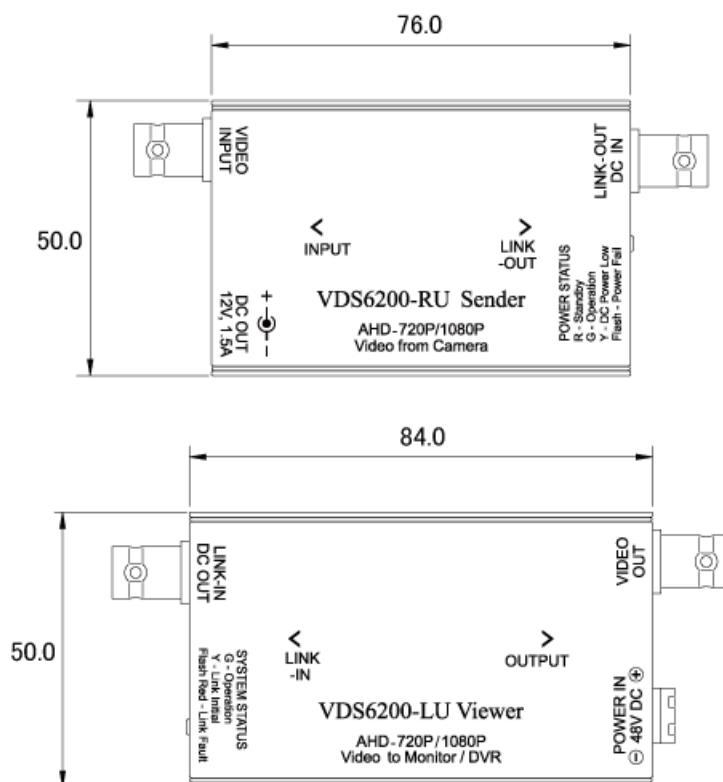

単位 mm