



NSU2004

H.265 4ch AI 対応スタンドアローン NVR

■ 主な特長

- ・ 圧縮方式 Ultra265※ 対応で、従来の NVR よりも効率良く録画ができます
- ・ PoE 給電 LAN ポートを搭載しており、IP カメラからの LAN ケーブルを直接接続ができます
- ・ 長距離伝送モードを有効にすることで、最大 250m※ の LAN 配線が可能です
- ・ プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます
- ・ ONVIF 対応の主流カメラをサポートしています
- ・ iOS / Android 端末からライブ映像を見ることができます (Smart Phone APP:Guard Viewer)

※ メーカー独自の高度映像圧縮技術 (対応カメラに限ります)


※ 伝送速度が 10 Mbps に制限されます (配線状況、LAN ケーブルの種類によって伝送距離が短くなる場合があります)

■ 技術仕様

搭載 OS	Linux
映像圧縮形式	Ultra 265、H.265、H.264
登録可能カメラ台数	4 チャンネル (PoE ×4)
映像出力	HDMI (4K) ×1、VGA (1920 × 1080) ×1
デコード機能	< AI 機能オフ > 12MP:30fps ×2、8MP:30fps ×2、4MP:30fps ×4 < AI 機能オン > 8MP:30fps ×2、4MP:30fps ×4
録画解像度	12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF
標準内蔵 HDD 容量	2 TB
対応可能 HDD 最大容量	10TB ×1
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ ×1
RAID レベル	—
カメラによる AI 機能	クロスライン検知、侵入検知、エリア進入、エリア退出、ウルトラモーション検知、 人流カウント、群衆密度監視、交通監視、車両検出、顔検出 ※接続するカメラによって対応する機能が異なります ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
NVR による AI 機能	クロスライン検知、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、ウルトラモーション検知 ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
録画モード	一般 / イベント / モーション検知 / アラーム
再生コントロール	再生 / 一時停止 / 停止 / 巻き戻し / 早送り

表示パターン	全画面 / 4分割
I / O インターフェイス	USB2.0 ×1、USB3.0 ×1
オーディオ	入力:RCA ×1、出力:RCA ×1
LAN 伝送速度	10 / 100 Mbps (RJ45 ×1)
ネットワークプロトコル	TCP / IP、P2P、NTP、DHCP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SNMP、SMTP、RTSP、IPv4
リモートクライアント	IE 10 / 11、Firefox、Chrome、Edge
ONVIF	ONVIF 24.06 rev. 84
電 源	DC 48.0V / 1.36A
最大消費電力	12.0W (HDDを除く)
PoE	4 ポート、IEEE 802.3 af / at 合計出力 50W (1ポート最大 30W)
動作可能周囲環境	温度:-10.0 ～ 55.0℃、湿度:90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	260.0 (幅) × 47.0 (高) × 222.0 (奥) mm
重 量	2.7 kg (HDDを除く)

■ 寸法図

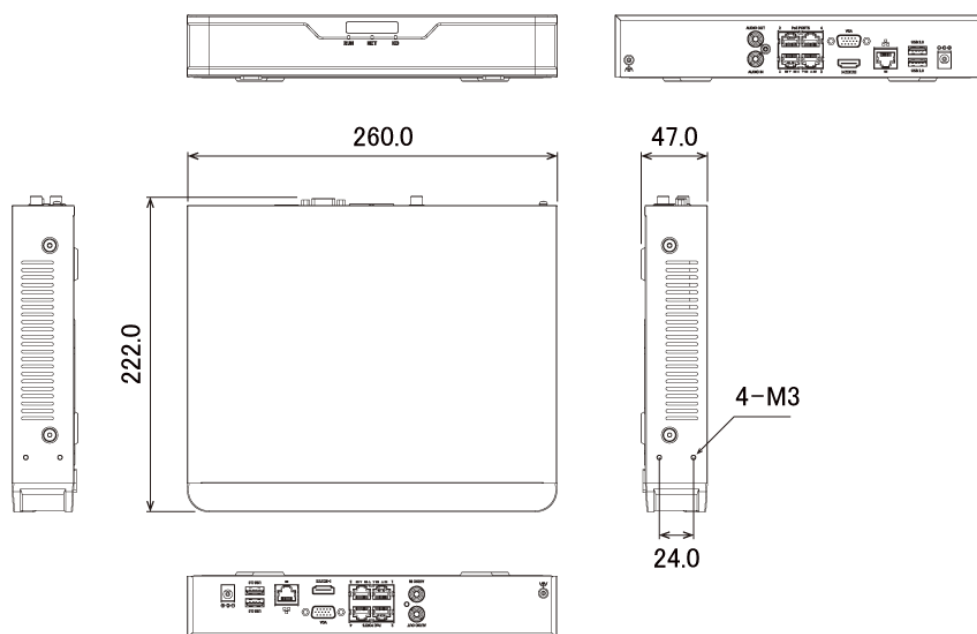

単位 mm