



NSZ-AHD130-IUIC

AHD 30倍光学ズーム スピードドームカメラ (屋内用天井埋め込み型)

■ 主な特長

- ・ 光学ズーム30倍レンズを搭載しています。デジタルズームと合わせて最大360倍までズームアップが可能です
- ・ パン (水平) の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロール可能です
- ・ 最大400mの長距離配線に対応します

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります


※オプションでスモークカバーに変更できます

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 3インチ Panasonic CMOS
解像度	AHD:1920 × 1080 (1080P) ・1280 × 720 (720P) 、CVBS:700TVL
レンズ	f = 4.3 ～ 129mm / F1.6 ～ 4.7
撮影範囲	水平65.1°× 垂直38.4°～水平2.3°× 垂直1.3°
ズーム	光学ズーム:30倍 / デジタルズーム:12倍 (トータルズーム 360倍)
S/N比	50 dB
赤外線LED	-
赤外線照射距離	-
被写体最低照度(50IRE)	カラー時:0.002Lux (DSS On) 、モノクロ時:0.0001Lux (DSS On)
シャッター速度	1 / 8 ～ 1 / 30,000
パン/チルト動作角度	360° (エンドレス) / 90°
プリセット	255
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
アナログ映像出力	有 (BNC ×1)
オーディオ	-
リモートコントロール	RS-485

プロトコル	PELCO P・D・C
ボーレート	2400 / 4800 / 9600
アラーム	入力 ×3 / リレー出力 ×1
防水機能	-
耐衝撃機能	-
電源	DC12V
消費電力	12W
消費電流	1.0A
動作可能周囲環境	温度:0 ～ 40.0℃、湿度:90.0%未満 (結露なし)
外形寸法	199.7 (径) × 214.0 (高) mm
重量	1.6 kg

■ 寸法図

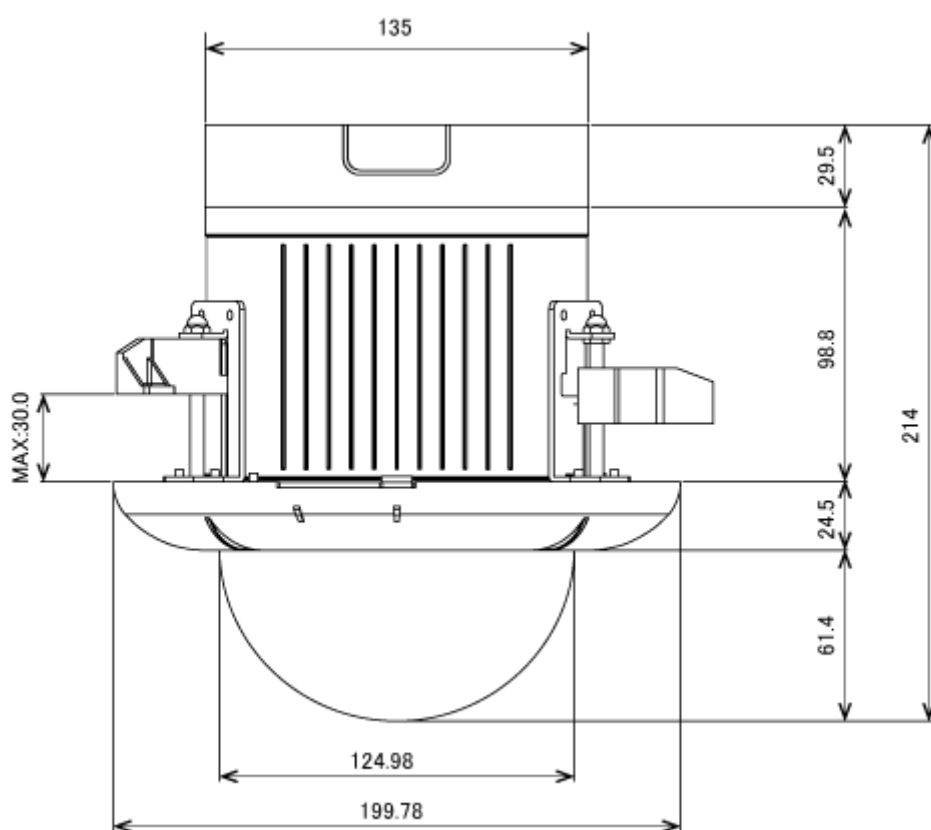

単位 mm