



NSZ-AHD130-OH

AHD 30倍光学ズームスピードドームカメラ

■ 主な特長

- ・ 光学ズーム30倍レンズを搭載しています。デジタルズームと合わせて最大360倍までズームアップが可能です
- ・ パン (水平) の動作は360°エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です
- ・ 最大400mの長距離配線に対応します
- ・ IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています



※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 3インチ Panasonic Progressive Scan CMOS
解像度	AHD:1920 × 1080 (1080P) ・1280 × 720 (720P) 、CVBS:700TVL
レンズ	F1.6 ～ 4.7、f = 4.3 ～ 129.0mm
撮影範囲	水平65.1°× 垂直38.4°～ 水平2.34°× 垂直1.36°
ズーム	光学ズーム:30倍 / デジタルズーム:12倍 (トータルズーム 360倍)
S/N比	50 dB (AGC off)
赤外線LED	-
赤外線照射距離	-
被写体最低照度 (50IRE)	カラー時:0.002Lux (DSS On) 、モノクロ時:0.0001Lux (DSS On)
シャッター速度	1 / 8 ～ 1 / 30,000
パン/チルト動作角度	360° (エンドレス) / 90°
プリセット	255
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
アナログ映像出力	有 (BNC ×1)
オーディオ	-

リモートコントロール	RS-485
プロトコル	PELCO P・D・C
ボーレート	2400 / 4800 / 9600
アラーム	入力 ×3 / リレー出力 ×1
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	DC12V
消費電力	21.6W
消費電流	1.8A
動作可能周囲環境	温度:-30.0 ~ 50.0℃、湿度:90.0%未満 (常時ファン動作/10℃以下でヒーター動作)
外形寸法	200 (径) × 301.9 (高) × 300 (奥) mm
重量	3.4 kg

■ 寸法図

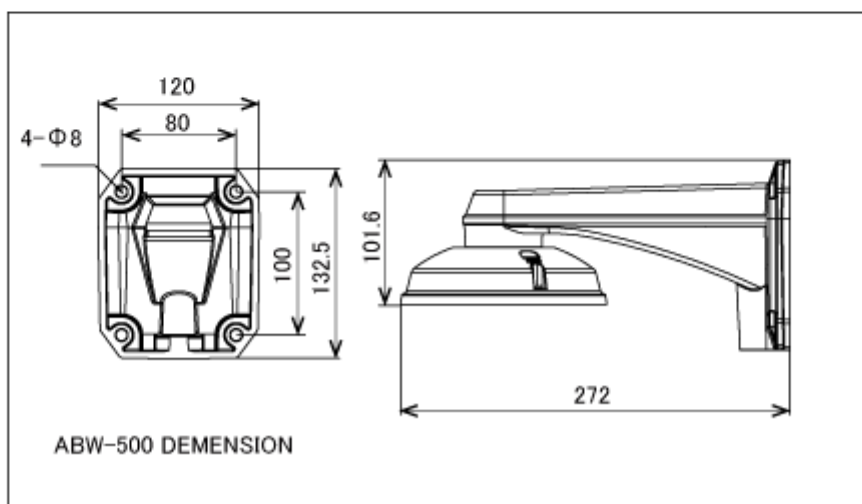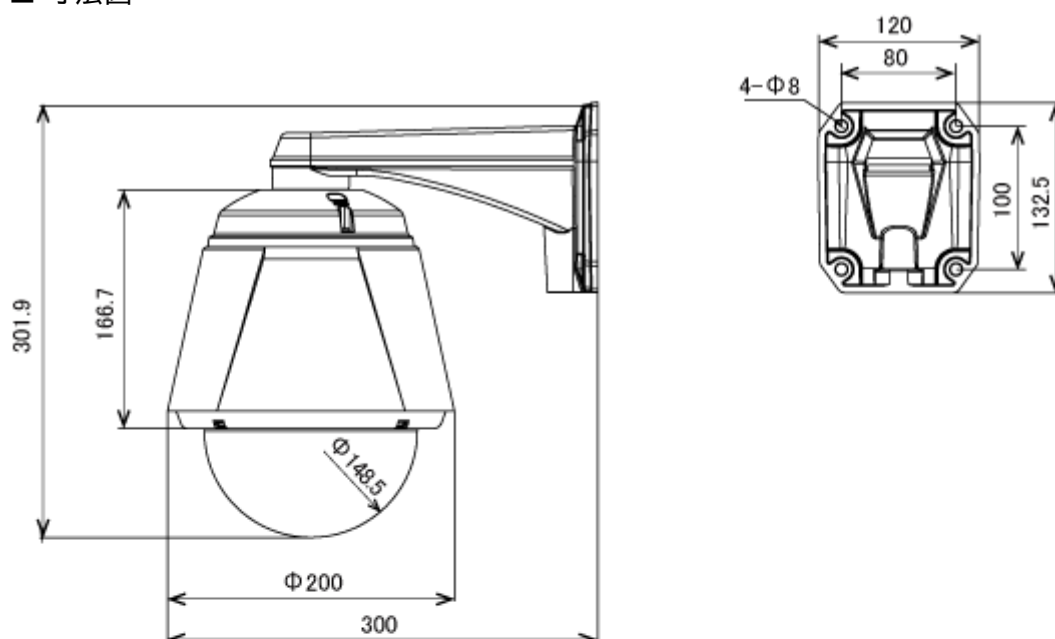

単位 mm